PrefabbricatiLP
CONGLOMERATI CEMENTIZI TURBOVIBROCOMPRESSI

SCHEDA TECNICA SCATOLARE APERTO 120x40x200

SEZIONE APERTA U

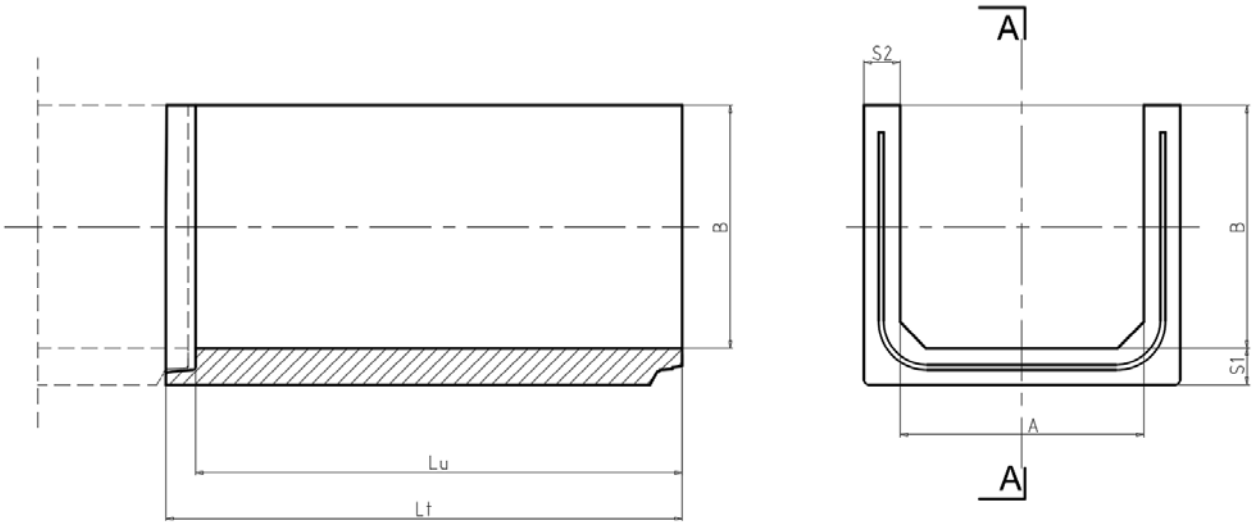

SEZIONE A - A

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE						CARATTERISTICHE FISICHE	GUARNIZIONE	
A mm	B mm	S1 mm	S2 mm	Lu mm	Lt mm	Peso kg	• mm	sviluppo mm
1200	400	150	150	2000	2120	1680	-	2225

Calcestruzzo:

Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1)

Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: 55 N/mm²

Durabilità XC4+XA1

Rapporto acqua/cemento: ≤ 0.42

Acciaio (B450C – B450A):

Tensione caratteristica di rottura f_{tk}: 540 N/mm²

Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}: 450 N/mm²

Ricoprimento:

Il manufatto è idoneo a sopportare carichi laterali derivanti da carichi stradali verticali di I° categoria.

Diecimo, 2 Luglio 2013

Sig. Lumini Vittorio

Prefabbricati LP S.r.L.
Loc. Al Poggione, 2 - 55023 DIECIMO (Lucca)
Tel. +39 0583 835032 Fax +39 0583 835858
www.prefabbricatilp.it
P. Iva: 01351930464 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.
Reg. Impr. di Lucca 01351930464 - R.E.A. di Lucca n°135350