



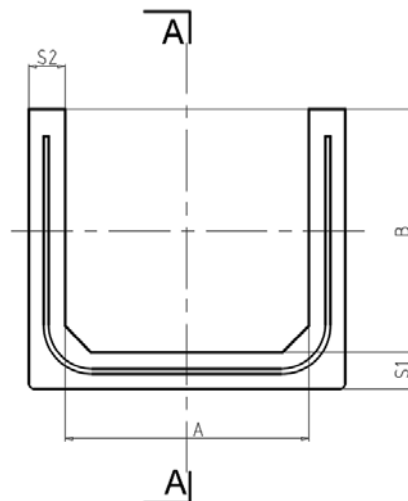

Prefabbricati LP
CONGLOMERATI CEMENTIZI TURBOVIBROCOMPRESSI

SCHEDA TECNICA SCATOLARE APERTO 200x175x110

SEZIONE APERTA U

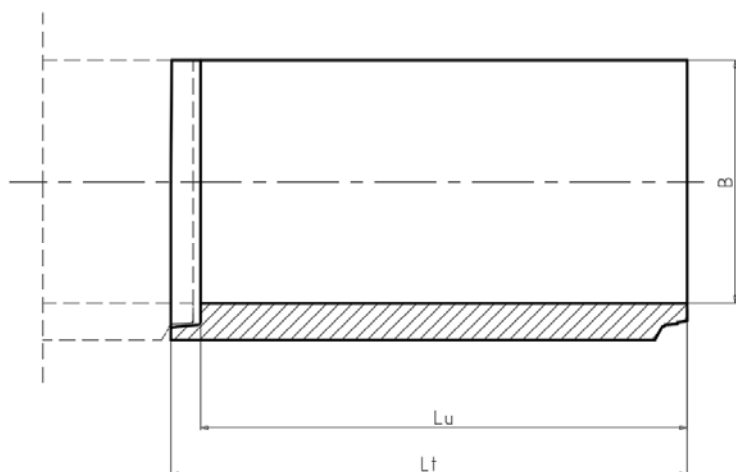

SEZIONE A - A

| CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | | | | | | CARATTERISTICHE FISICHE | GUARNIZIONE | |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------|-------------|
| A mm | B mm | S1 mm | S2 mm | Lu mm | Lt mm | Peso kg | • mm | sviluppo mm |
| 2000 | 1750 | 220 | 220 | 1100 | 1220 | 3670 | - | 5830 |

Calcestruzzo:

Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1)

Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: 55 N/mm²

Durabilità XC4+XA1

Rapporto acqua/cemento: ≤ 0.42

Acciaio (B450C – B450A):

Tensione caratteristica di rottura f_{tk} : 540 N/mm²

Tensione caratteristica di snervamento f_{yk} : 450 N/mm²

Ricoprimento:

Il manufatto è idoneo a sopportare carichi laterali derivanti da carichi stradali verticali di I° categoria.

Diecimo, 2 Luglio 2013

Sig. Lumini Vittorio



Prefabbricati LP S.r.L.
Loc. Al Poggione, 2 - 55023 DIECIMO (Lucca)
Tel. +39 0583 835032 Fax +39 0583 835858
www.prefabbricatiip.it

P. Iva: 01351930464 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.
Reg. Impr. di Lucca 01351930464 - R.E.A. di Lucca n°135350