




**Prefabbricati LP**  
CONGLOMERATI CEMENTIZI TURBOVIBROCOMPRESSI

# SCHEDA TECNICA TUBO DN 600

Versione con ispezione

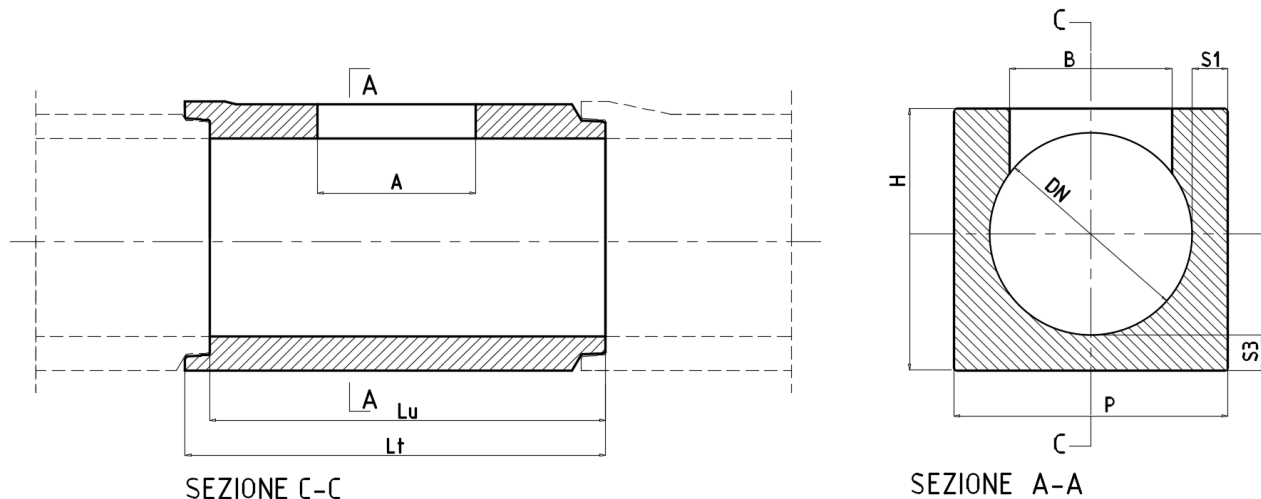

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE									CARATTERISTICHE FISICHE	GUARNIZIONE
DN mm	A mm	B mm	S1 mm	S3 mm	P mm	H mm	Lu mm	Lt mm	Peso kg	PZ-33 ANELTEC
600	800	600	125	130	850	855	2000	2110	1970	

Classe di Resistenza Minima Garantita secondo UNI EN 1916:2004: **135** [KN\*1000 / DN]

### Calcestruzzo:

Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1)


Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: **45 N/mm<sup>2</sup>**

Durabilità **XC4+XA1**

Rapporto acqua/cemento: **≤ 0.42**

### Tenuta all'acqua (Pressione):

Nessuna perdita del tubo e del giunto a pressione  $P_i$ : **50 KPa (0,5 bar)**



### Ricoprimento:

#### VERSIONE NON ARMATA

Il manufatto è Carrabile per strade di 1° Categoria con un ricoprimento sull'estradosso da **30cm – 400cm**.

I Manufatti sono **Marcati CE** in conformità alla Normativa **UNI EN 1916:2004 Sistema 4**.

Diecimo, 2 Luglio 2013

Sig. Lumini Vittorio



Prefabbricati LP S.r.L.  
Loc. Al Poggione, 2 - 55023 DIECIMO (Lucca)  
Tel. +39 0583 835032 Fax +39 0583 835858  
[www.prefabbricatiip.it](http://www.prefabbricatiip.it)

P. Iva: 01351930464 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Reg. Impr. di Lucca 01351930464 - R.E.A. di Lucca n°135350