




**Prefabbricati LP**  
CONGLOMERATI CEMENTIZI TURBOVIBROCOMPRESSI

# SCHEDA TECNICA TUBO DN 1800

Versione con ispezione

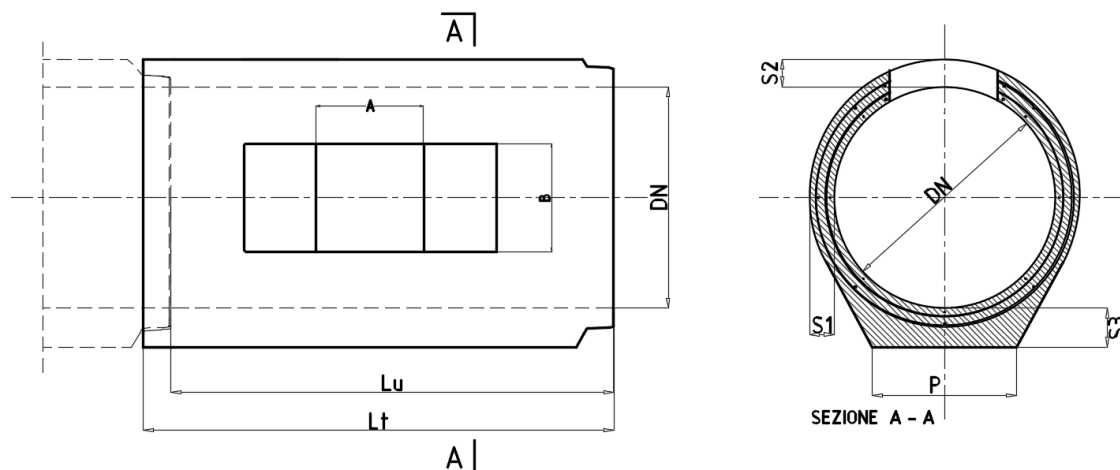

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE									CARATTERISTICHE FISICHE	GUARNIZIONE
DN mm	A mm	B mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	P mm	Lu mm	Lt mm	Peso kg	ROTOLOAMENTO Ø 24
1800	650	650	202	202	230	1090	2250	2380	7600	

Classe di Resistenza Minima Garantita secondo UNI EN 1916:2004: **N.D.**

## Calcestruzzo:

Tipo: **CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1)**

Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: **55 N/mm<sup>2</sup>**

Durabilità **XC4+XA1**

Rapporto acqua/cemento: **≤ 0.42**

## Acciaio (B450C – B450A):

Tensione caratteristica di rottura  **$f_{tk}$ : 540 N/mm<sup>2</sup>**

Tensione caratteristica di snervamento  **$f_{yk}$ : 450 N/mm<sup>2</sup>**

## Tenuta all'acqua (Pressione):

Nessuna perdita del tubo e del giunto a pressione **Pi: 50 KPa (0,5 bar)**

## Ricoprimento:

### VERSIONE DOPPIA ARMATURA

Il manufatto è Carrabile per strade di 1° Categoria con un ricoprimento sull'estradosso da **50cm – 300cm**.

I Manufatti **NON** sono soggetti a Marcatura CE in conformità alla Normativa **UNI EN 1916:2004**.

Diecimo, 2 Luglio 2013

Sig. Lumini Vittorio



Prefabbricati LP s.r.l.  
Loc. Al Poggione, 2 - 55023 DIECIMO (Lucca)  
Tel. +39 0583 835032 Fax +39 0583 835858  
[www.prefabbricatiip.it](http://www.prefabbricatiip.it)

P. Iva: 01351930464 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Reg. Impr. di Lucca 01351930464 - R.E.A. di Lucca n°135350