




Prefabbricati LP
CONGLOMERATI CEMENTIZI TURBOVIBROCOMPRESSI

SCHEDA TECNICA SCATOLARE 160x100x200

Versione con ispezione

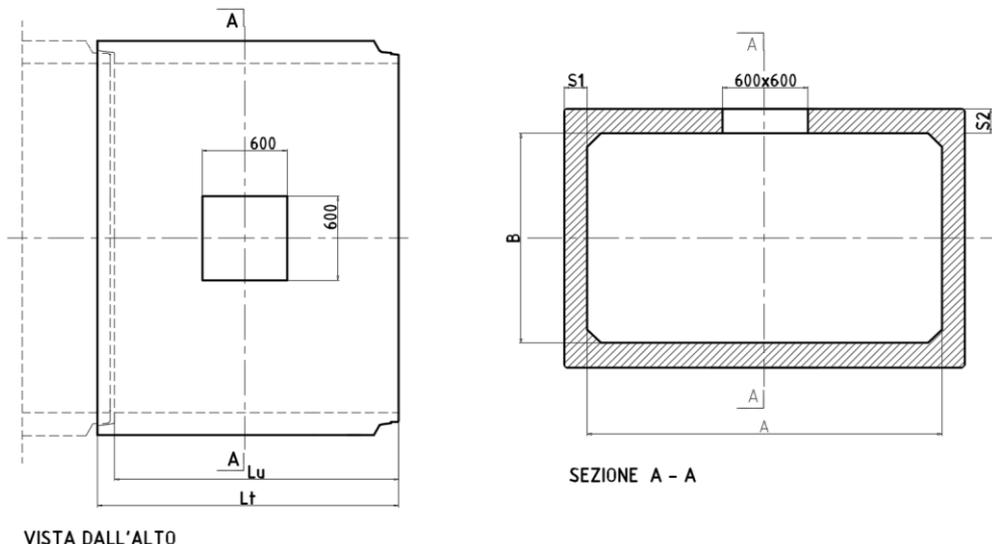

| CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | | | | | | CARATTERISTICHE FISICHE | GUARNIZIONE | | |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|------|-------------|
| A mm | B mm | S1 mm | S2 mm | Lu mm | Lt mm | DIMENSIONE PASSO D'UOMO mm | Peso kg | ● mm | sviluppo mm |
| 1600 | 1000 | 160 | 160 | 2000 | 2120 | 600x600 | 4770 | 22 | 4900 |

Calcestruzzo:

Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1)

Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: 55 N/mm²

Durabilità XC4+XA1

Rapporto acqua/cemento: ≤ 0.42

Acciaio (B450C – B450A):

Tensione caratteristica di rottura f_{tk} : 540 N/mm²

Tensione caratteristica di snervamento f_{yk} : 450 N/mm²



Ricoprimento:

Il manufatto è Carrabile per strade di 1° Categoria con un ricoprimento sull'estradosso da 50cm – 250cm per la versione Standard e 10 cm- 400 cm per la versione Rinforzata.

I Manufatti sono **Marcati CE** in conformità alla Normativa UNI EN 14844:2006+A1:2008 sistema 2+ Certificato N° 1305-CPR-0878

Diecimo, 2 Luglio 2013

Sig. Lumini Vittorio



Prefabbricati LP s.r.l.
Loc. Al Poggione, 2 - 55023 DIECIMO (Lucca)
Tel. +39 0583 835032 Fax +39 0583 835858
www.prefabbricatiip.it

P. Iva: 01351930464 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.
Reg. Impr. di Lucca 01351930464 - R.E.A. di Lucca n°135350